

MELISSA



FINESTRA E PORTAFINESTRA
TELAIO ZETA 50
ANTA LISCIA
FERMAVETRO LISCIO
XA Winchester



ANTA LISCIA




ANTA ARROTONDATA



MELISSA


Il sistema Melissa si caratterizza per le ottime proprietà termoisolanti e, contemporaneamente, per le sezioni ridotte che offrono la massima luminosità naturale. I profili dell'anta sono disponibili in varie versioni e quelli dei telai offrono soluzioni che consentono la sostituzione degli infissi senza effettuare opere murarie.

Nodo Uf Melissa = 1.4 W/(m²K)

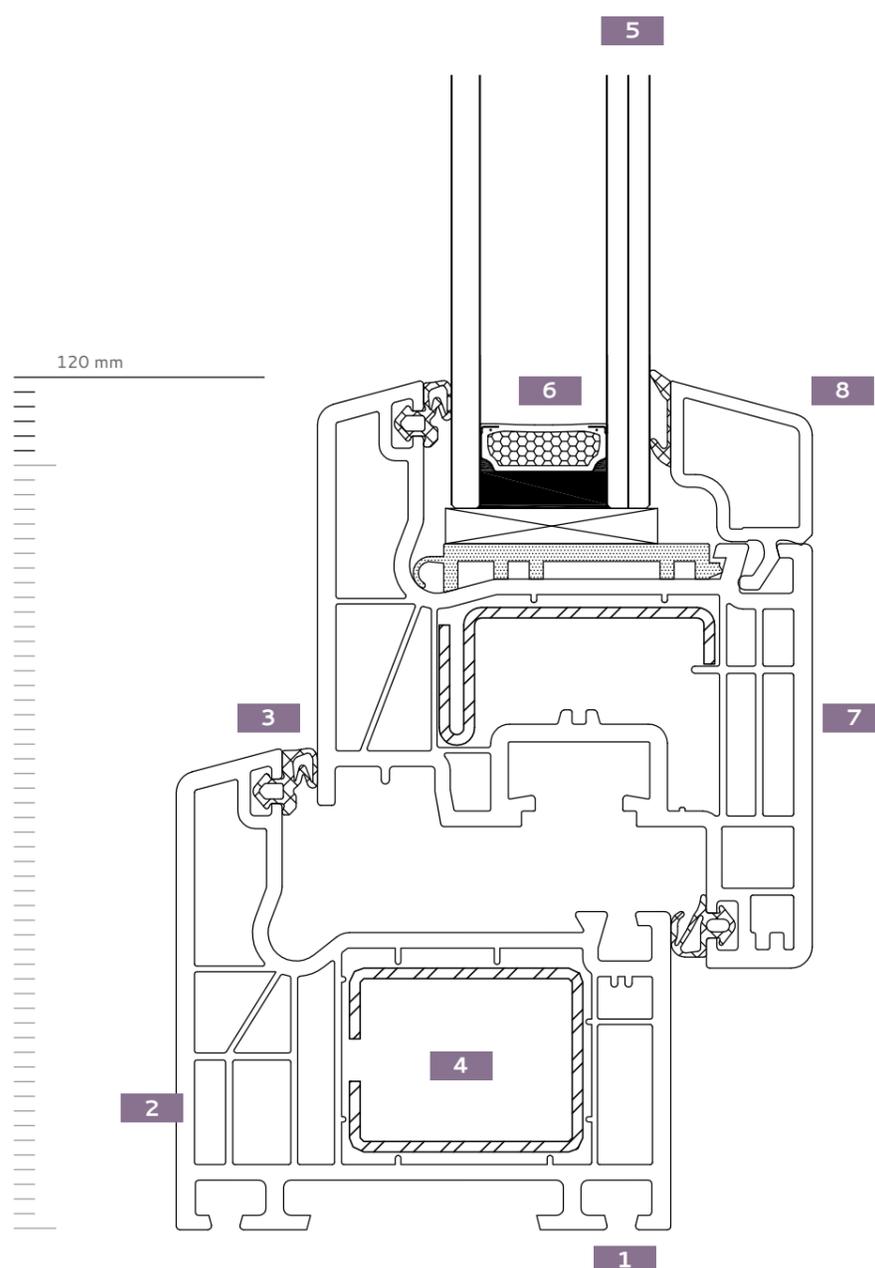

ANTA STANDARD

- 1 Telaio da 70 mm
- 2 Struttura a 5 camere
- 3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo
- 4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi
- 5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 40 mm per raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente
- 6 Canalina a bordo caldo Warm Edge. Può essere sostituita con canalina Super Spacer
- 7 Possibilità di scegliere il design dell'anta in due versioni
- 8 Fermavetro a scelta Liscio o Design

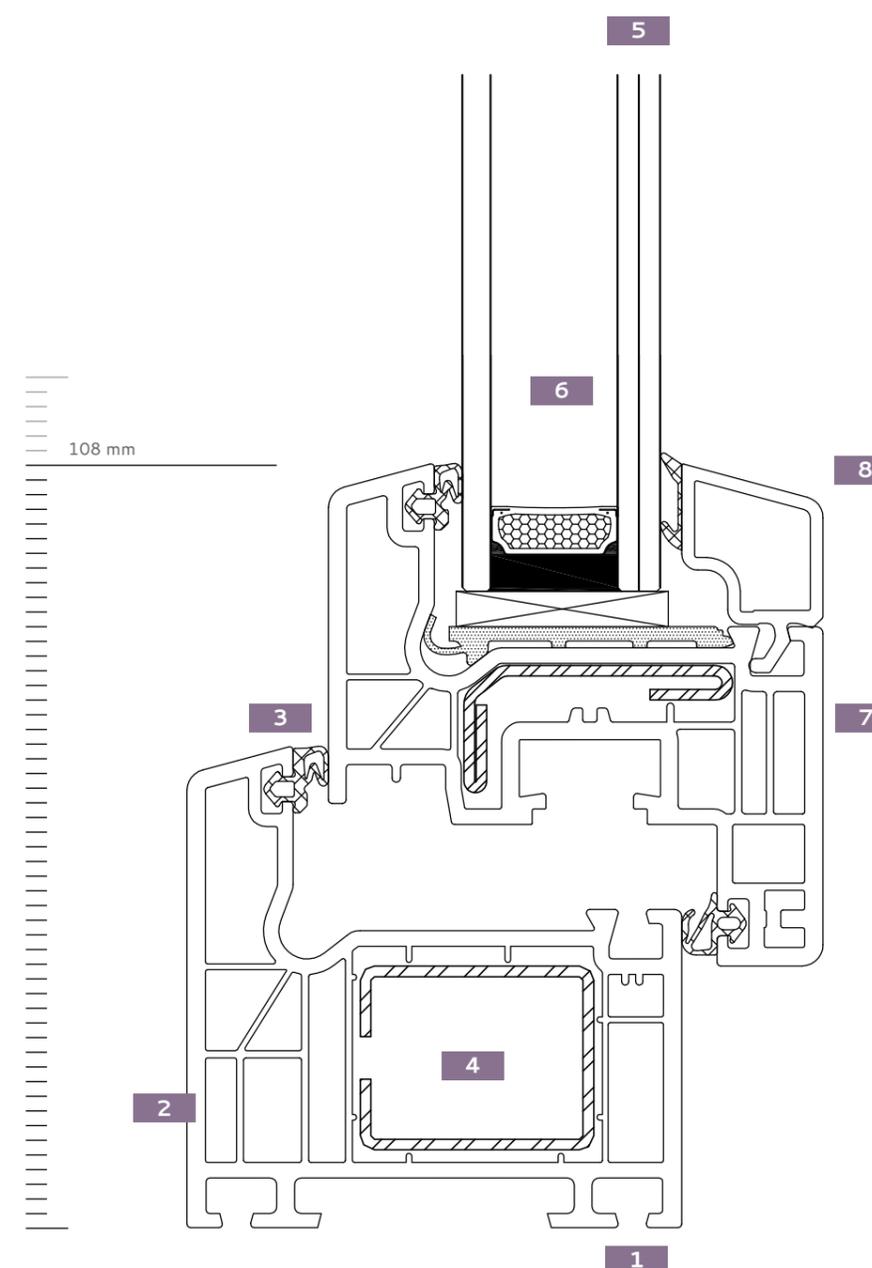

ANTA LIGHT PLUS

- 1 Telaio da 70 mm
- 2 Struttura a 5 camere
- 3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo
- 4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi
- 5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 40 mm per raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente
- 6 Canalina a bordo caldo Warm Edge. Può essere sostituita con canalina Super Spacer
- 7 Anta disponibile nella versione liscia
- 8 Fermavetro a scelta Liscio o Design

ALCUNE COMBINAZIONI POSSIBILI ANTA E TELAIO

Telaio ad Elle
vista interna ed esterna



Telaio ad Elle
con cornice da 30 mm
vista interna ed esterna



Telaio a Zeta da 38 mm
vista interna ed esterna
*Esempio con
anta arrotondata*



Telaio a Zeta da 50 mm
vista interna ed esterna



Telaio a Zeta da 58 mm
vista interna ed esterna
*Esempio con
anta arrotondata*



Telaio a Zeta da 75 mm
vista interna ed esterna



Nelle colorazioni
di pagina 17 e 18
(esclusi CC, GC e CW)

I NOSTRI PLUS

VALORE			
P_s Profili Schüco			
TECNOLOGIA			
F_t Ferramenta Tricoat			
CLASSE			
S_{mp} Saldatura Match Plus			
INTELLIGENZA		INTELLIGENZA	
L_p Light Plus		N_{cr} Nodo centrale ridotto	
PRESTAZIONI			
P Prestazioni			
STILE			
P_p Paint plus			
STILE	STILE	STILE	
G_c Gamma colorazioni	F_p Forme particolari	F_s Ferramenta scomparsa	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
V Vetri	G Guarnizioni	C_{we} Canalina warm edge	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
C_{ss} Canalina super spacer	A accessori vetri	Z Zanzariere	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	
S₆₁₅ Scrocchetto 615	F_a Ferramenta antieffrazione	M_{af} Meccanismo anti falsa manovra	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
M Microventilazione	S_a Sensori di allarme	M_s Meccanismo Secustik	S_a Soglia in alluminio
FEDELTA'		FEDELTA'	
F_s Ferramenta Schüco		M_s Maniglie Schüco	

